



TN021

Konstrukčná lepiaca páska

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Štandard	Klasifikácia
Typ lepidla		akryl
Ochranná fólia		PE fólia
180° odlup	ASTM D-3330 g/cm ²	2700
Dynamická pevnosť v strihu	ASTM D-1002 g/cm ²	4900
Pevnosť v ťahu	ASTM D-897 g/cm ²	7030
UV stabilita		dobrá
Teplotná odolnosť stála		150 °C
Odolnosť voči nízkym teplotám		-30 °C
Dosiahnutie maximálnej priľnavosti		72 hodín
Doba skladovania		12 mesiacov

Autorizovaný distribútor:



tremco illbruck s.r.o. - org.zl

Priemyselná 6/815

965 01 Ladomerská Vieska • SK

T. +421 904 545 545


www.tremco-illbruck.sk

 [tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)

TN021

Konštrukčná
lepiaca páska

EXTRA PEVNÉ
lepenie bez lepidla

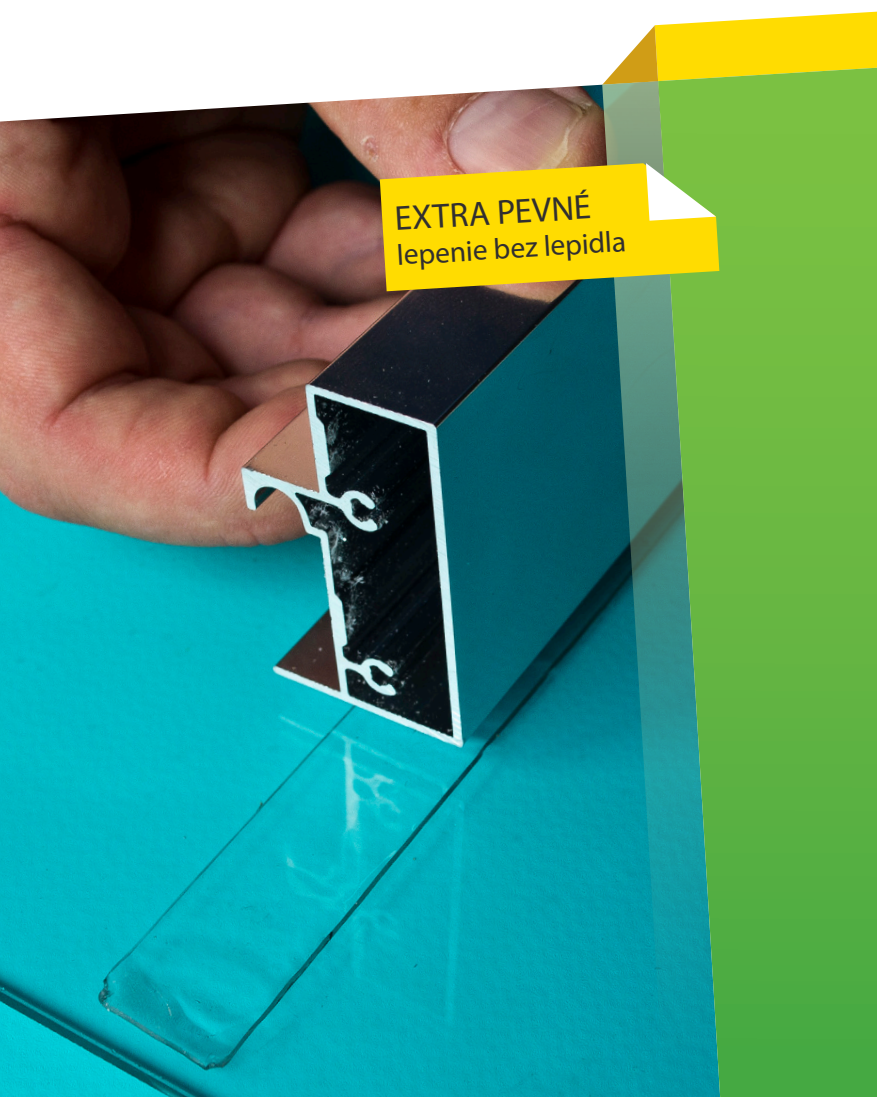



TN021

Namiesto lepidla
lepiaca páska.

- Extrémna pevnosť
- Okamžitá lepivosť
- Absolútna presnosť

**SUPERIOR
POWER**

600
kg/m²


Hodnota udáva statickú pevnosť v strihu.

TN021

Konstrukčná lepiaca páska

Transparentná obojstranne lepiaca páska, určená na vytváranie trvalých konštrukčných spojov.

Páska TN021 je potiahnutá vysoko výkonným akrylovým lepidlom, ktoré zaisťuje okamžitú fixáciu lepených materiálov. Páska je ideálna k lepeniu celej rady materiálov, spravidla drevo, sklo, laminát, plast, kov. Páskou je možné nahradiť bežnú mechanickú fixáciu.



Extrémna pevnosť spoja vďaka výkonnému akrylovému lepidlu. Pevnosť spoja je okamžitá.



Výborná priľnavosť na väčšinu poréznych aj neporéznych materiálov.



100% priehľadnosť bez žltnutia.



Náhrada mechanickej fixácie vďaka vysokej počiatočnej aj konečnej pevnosti je možné páskou nahradiť akékoľvek mechanické spojovacie materiály.




UV stabilita umožňuje použitie pásky aj v exteriéri.


Typy na dosiahnutie maximálnej pevnosti

- Pri aplikácii pásku nikdy nenapínajte. Snažte sa ju aplikovať navolno.
- Po nalepení, a ešte pred odstránením krycej fólie, pásku dôkladne pritlačte, ideálne valčekom. Zaisťíte tak maximálnu adhéziu.
- Po prilepení druhej časti predmetu, vzniknutý spoj krátko, ale čo najviac pritlačte alebo zaťažte, abyste docielili maximálnu adhéziu aj na druhý lepený predmet.


Typické použitie obojstranne lepiacej pásky illbruck TN021



Zlepovanie drevených materiálov




Lepenie políc, háčikov, a iných závesných prvkov




Lepenie líšt a dverových prahov



Lepenie rôznych prvkov na sklo



Lepenie zrkadiel a skiel a ich zlepovanie



Lepenie tuningových prvkov a doplnkov v automobiloch