

Materiál

3 vrstvová podstrešná koextrudovaná membrána so špeciálnou funkčnou vrstvou.

Prevedenie

Membrána dodávaná v roliach 50 m

Šírka role: 1.5 m


Farba: čierna

Technické informácie

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		strešná poistná hydroizolácia
Materiál		3 vrstvová koextrudovaná PES membrána
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	cca 130 g/m ²
Hrúbka	EN 1849-2	0,55 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928	W 1
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom / priečnom smere	DIN 12311-1	cca 450/280 N ± 15%
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)	DIN EN12311-1	40/70 %
Ťažnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12310-1	cca 140/170 N ± 15%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12572	Sd = cca 0,2 m
Vhodná na dočasné zastrešenie		4 týždne
Aplikačná teplota	EN 13859-1	-40°C to +120°C
UV odolnosť		6 mesiacov
Skladovanie		Skladujte na chladnom a suchom mieste, nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti.

Aplikácia

- Membrána ME021 môže byť aplikovaná priamo na hornú izoláciu alebo drevené debnenie. V závislosti na spôsobe kladenia membrány a typu konštrukcie môžu byť škáry medzi membránami buď dotesnené alebo ponechané preplátované bez lepidla alebo pásky.
- Zvyčajne je membrána kladená od spodnej strany konštrukcie šikmej strechy (paralelne s hrebeňom) s preplátovaním spojov o šírke cca 10-15 cm.
- Vyhňte sa pri pokladaní membrány jej ťaženie v pozdĺžnom alebo priečnom smere.
- Zafixujte membránu k podkladu sponami a kontra latami.
- K utesneniu škáry medzi kontra latami a membránou použite obojstranne lepiacu butylovú pásku typu ME403.
- Presah membrány cez hrebeň strechy musí byť minimálne 30 cm. Pokiaľ nie je strešná konštrukcia tepelne izolovaná, nekladte membránu ME021 cez hrebeň strechy. Zaisťte tým dostatočné odvetranie konštrukcie.
- Drobné poškodenia membrány, spoje a prekrytie membrán dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316. K oprave membrány väčšieho charakteru alebo k dotesneniu membrán prechádzajúcich konštrukciou je nutné použiť záplaty z ME021 a lepidla OT301. Membrána je hydrofóbná, ale jej zakrytie je nutné v čo najkratšom čase po aplikácii. Odolnosti voči poveternosti je stanovená na dobu 4 týždňov, spoje a okraje fólie musia byť dotesnené voči pôsobeniu vetra a dažďa. Minimálny sklon strechy je stanovený na 15 °, ak má samotná fólia slúžiť ako dočasné zastrešenie.

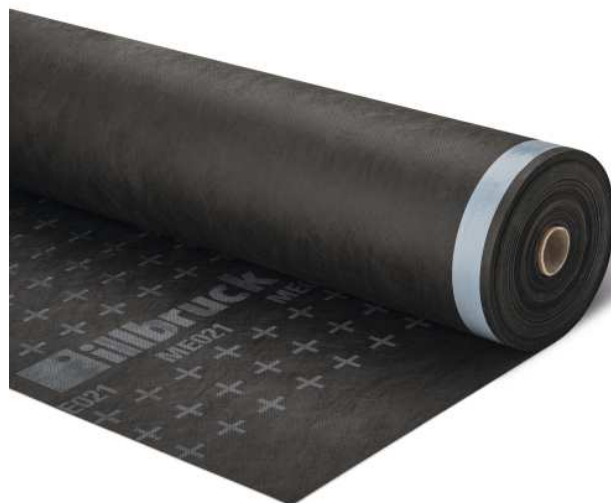

ME021

Podstrešná membrána Eco

Použitie

Podstrešná vysoko priedušná viacvrstvová membrána kombinuje špeciálne monolitickú funkčnú membránu s dvoma vrstvami vodeodolnej netkanej textílie. Vzhľadom k svojej vynikajúcej tepelnej odolnosti je fólia vhodná aj pre tmavé krytiny, ako je napríklad bridlica apod. Membrána môže byť pokladaná na debnenie alebo priamo na tepelnú izoláciu.

Hlavné prednosti

- Trieda vodotesnosti W1 dľa EN 1928
- Teplotná odolnosť až +120 °C
- UV odolnosť 6 mesiacov

Bezpečnostné upozornenie, viď. bezpečnostný list

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.

Technický servis

Tremco illbruck má tím skúsených obchodno technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo zákaznícky servis.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815 965
01 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk