




HLAVNÍ VÝHODY

- Kompatibilní s konstrukčními silikonovými lepidly (testováno hlavními výrobci)
- Vysoká tvrdost zaručuje odolnost spoje
- Nízká tepelná vodivost
- Široká rozměrová škála
- Rychlá návratnost po stlačení

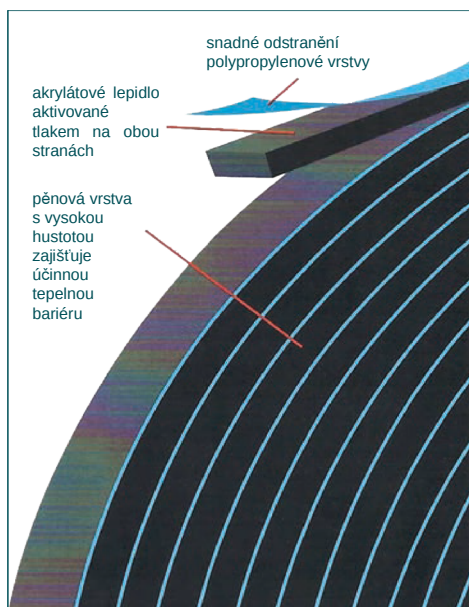

INFORMACE O PRODUKTU

Popis

SG635 je páska na bázi PVC o hustotě 300 kg/m³, oboustranně lepicí pomocí vysoce lepidivého akrylátového lepidla opatřená modrou krycí snadno odstranitelnou vrstvou. SG635 má otevřenou pórovitost, aby umožňovala vytvrzení konstrukčních silikonů na všech stranách spojů.

Využití

SG635 je vytvořena tak, aby poskytla specifickou tloušťku mezery pro konstrukční silikon v systémech konstrukčního zasklívání (SSG). Otevřená struktura buněk pěny umožňuje dobré vytvrzení konstrukčních silikonů.

Rozměry

Tloušťky 3, 4, 5 a 6 mm dostupné v jakékoli šířce od 6 mm.

Tloušťky 8, 9,5 a 12 mm v šířce od 8 mm.

Forma dodání



Krabice s několika rolemi prokládanými silikonovými papíry.

Norma

Testováno pro propustnost vodních par ASTM E96-2005 pro určení struktury otevřenými póry. Testováno pro použití s SG200 Proglaze II.

Barva

Černá (šedá na objednávku).

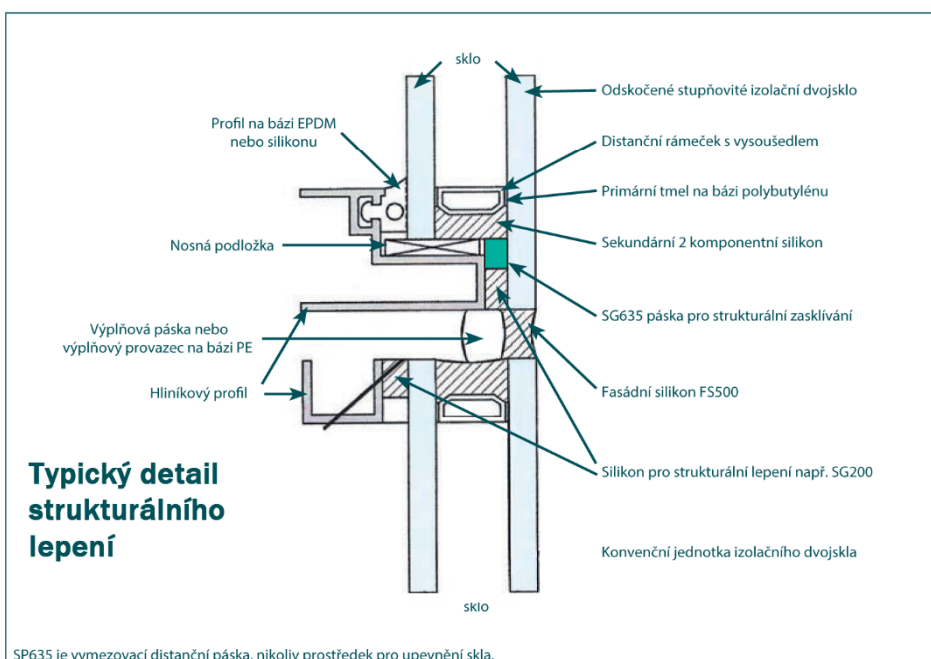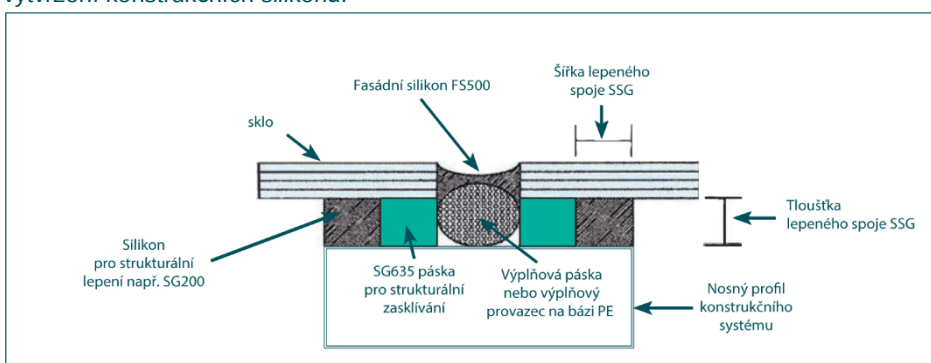

Typický detail strukturálního lepení

SG635 je vymezovací distanční páska, nikoliv prostředek pro upevnění skla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VLASTNOST	KLASIFIKACE
Nosič	žádný
Oddělovací krycí vrstva	krycí fólie z PP
Lepidlo	čistý akrylát
Množství lepidla	70 g/m ²
Přilnavost (FINAT TM 1- přilnavost polyesteru 50 µm na nerezovou ocel)	1 minuta 14 N / 25 mm 20 minut 16 N / 25 mm 24 hodin 21 N / 25 mm
Skladování	Skladovat na suchém a stinném místě při teplotě mezi 10 °C a 30 °C
Skladovací doba	24 měsíců při skladování dle pokynů v originálním obalu

OBEČNÁ SPECIFIKACE

VLASTNOST	NORMA	HODNOTA
Hustota		300 kg/m ³
Pevnost v tahu	DIN 53571	0,50 MPa
Prodloužení při přetržení	DIN 53571	150 % min
Pevnost v odlupu	DIN 53515	min. 2,5 kg/cm
Komprese	DIN 53572	max. 10 %
Konečná návratnost	DIN 53572	90–98 %
Síla ke stlačení o 5% (k udržení vzduchové propustnosti)		40 N/cm ²
Absorpce vody		8 %, objemově
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	BS 2571	-50 °C až +60 °C
Tepelná vodivost		0,19 W/(m×K)
Tvrdost Shore	Shore 00	75 – 85
Odolnost vůči stárnutí		excelentní
Odolnost vůči chemikáliím:		
kyseliny		dobrá
minerální oleje		dobrá
alkohol		dobrá
zásady		dobrá
benzín		dobrá

Příprava povrchu

Všechny podkladové plochy musí být čisté, suché, hladké, odmaštěné a zbavené nečistot. Přilnavost je velmi rychlá a narůstá po dobu 24 hodin, proto pásku umístěte co nejpřesněji. V případě potřeby upravte polohu co nejrychleji.

Doporučujeme provést testy, aby bylo zajištěno, že jsou všechny povrchy s páskou kompatibilní.

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Servis

tremco illbruck má tým zkušených technických obchodních zástupců, kteří vám poskytnou pomoc při výběru a specifikaci produktů. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Záruka

Produkty tremco illbruck jsou vyráběny podle přísných standardů kvality. Jakýkoli produkt, který byl použit (a) v souladu s písemnými pokyny tremco illbruck a (b) v jakékoli aplikaci doporučené tremco illbruck a ukáže se být vadný, bude bezplatně vyměněn.

Za informace uvedené v tomto letáku nelze přijmout žádnou odpovědnost, přestože jsou poskytnuty v dobré víře a jsou považovány za správné.

tremco illbruck s.r.o. si vyhrazuje právo měnit v souladu s politikou společnosti o neustálém vývoji a zlepšování specifikace produktu bez předchozího upozornění.