

Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený obojstranne tlakovým akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	1	2		
Šírka (m)	9	12	15	19
Dĺžka v roli (m)	60	30		

Technické informácie

Vlastnosť	Hodnota
180 ° odlup	18 N/25 mm
Maximálne doporučené zaťaženie	22 g/cm ²
Dynamický odpor proti odtrhnutiu	41 N/cm ²
Statická pevnosť v šmyku po 500 hod	3,2 N/cm ²
UV odolnosť	veľmi dobrá
Teplotná odolnosť	- 40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota	+5°C až +21 °C
Aplikačná teplota	+10°C až +40°C
Doba skladovania	12 mesiacov

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. Veľmi savé a porézne podklady doporučujeme impregnovat' pred aplikáciou pásky materiálom illbruck ME901 alebo ME902.

Spracovanie


1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok pásky, tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju riadne pritlačte. Maximálnej pevnosti spoja je dosiahnutá po 24 hod tzn. po úplnej aktivácii použitého tlakového lepidla.

Tipy

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených prúžkoch, ako jeden dlhý súvislý pruh. Týmto sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky v prípade extrémneho namáhania.

Doporučenie

Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako 10 °C. Páska by mala byť po aplikácii cca. 24 hod nezaťažaná, počas tejto doby dochádza k dosiahnutiu úplného výkonu použitého lepidla. Pokiaľ toto nie je možné, odporúčame lepený spoj dočasne (24 hod) podporiť dodatočnou fixáciou. Upozornenie illbruck TN140 Obojstranne lepiaca PE páska nie je určená pre lepenie skiel štruktúrnych fasád.

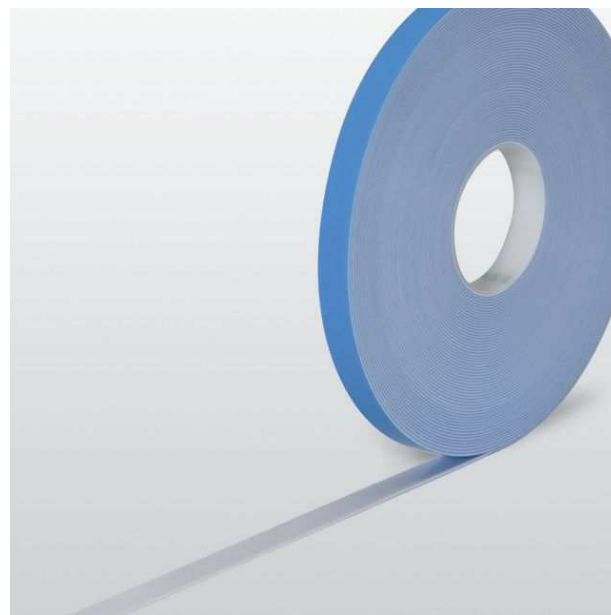

TN140

Obojstranne lepiaca PE páska



Použitie

Obojstranne lepiaca PE páska určená pre interiérové a exteriérové aplikácie vyžadujúce excelentnú lepiivosť a pevnosť spoja. Býva najmä používaná pre: kovové a fasádne konštrukcie, modulové jednotky, zasklievanie.

Hlavné prednosti

- **Vysoká lepiivosť a pevnosť**
- redukovanie či úplná eliminácia mechanického kotvenia
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- dobrá priľnavosť na radu podkladov napr. plasty vrátane polykarbonátu, drevo, kov a sklo

TN140

Obojstranne lepiaca PE páska



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vznika-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri
spracovaní a upotrebení pásky sa odporúča
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk