




### HLAVNÉ VÝHODY

- Kompatibilná s konštrukčnými silikónovými lepidlami (testované výrobcom)
- Vysoká tvrdosť zaručuje odolnosť spoja
- Nízka tepelná vodivosť
- Široká rozmerová škála
- Rýchla návratnosť po stlačení

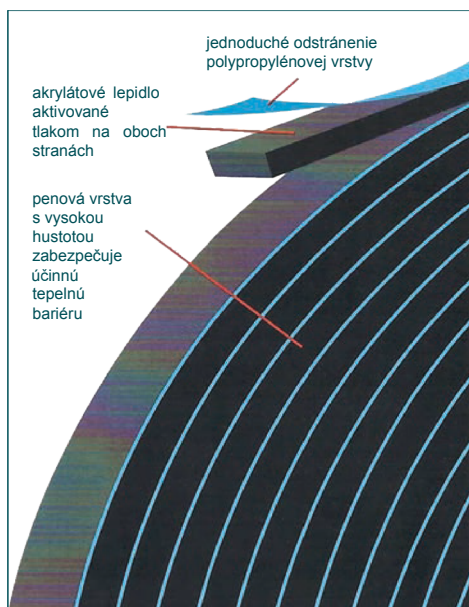

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

#### Popis

SG635 je páska na báze PVC s hustotou  $300 \text{ kg/m}^3$ , obojstranne lepiaca pomocou vysoko lepivého akrylátového lepidla potiahnutá modrou krycou ľahko odstrániteľnou vrstvou. SG635 má otvorené póry, aby umožňovala vytvrdnutie konštrukčných silikónov na všetkých stranách spojov.

#### Využitie

SG635 je vytvorená tak, aby poskytla špecifickú hrúbku medzery pre konštrukčný silikón v systémoch konštrukčného zasklievania (SSG). Otvorená štruktúra buniek peny umožňuje dobré vytvrdnutie konštrukčných silikónov.

#### Rozmery

Hrúbky 3, 4, 5 a 6 mm dostupné v akejkoľvek šírke od 6 mm.  
Hrúbky 8; 9,5 a 12 mm v šírke od 8 mm.

#### Forma dodania



Kartón s niekoľkými rolami prekladanými silikónovým papierom.

#### Norma

Testované na priepustnosť vodných pár ASTM E96-2005 pre určenie štruktúry otvorenými pórmi. Testované pre použitie s SG200 Proglaze II.

#### Farba

čierna (šedá na objednávku).

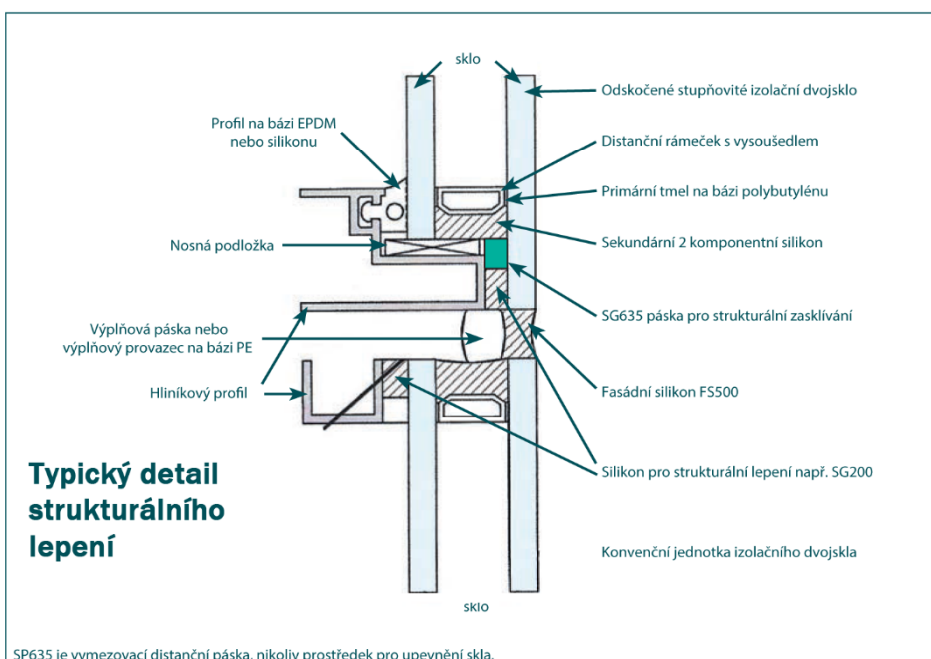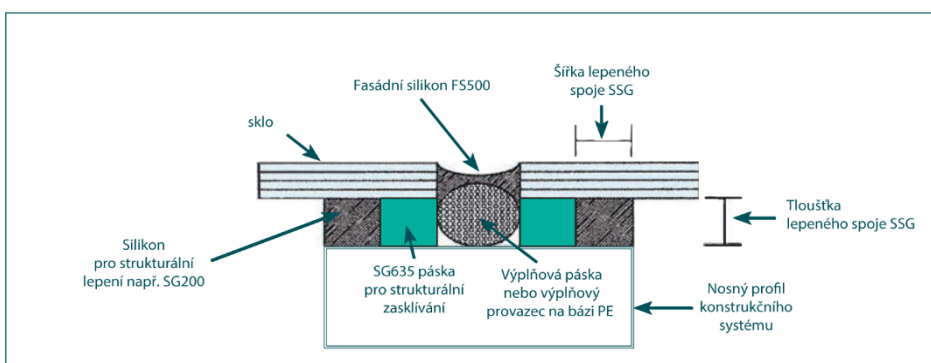

SP635 je vymezovací dišťančná páska, nikoliv prostriedek pro upevnení skla.

### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| VLASTNOSŤ                                                             | KLASIFIKÁCIA                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nosič                                                                 | žiadny                                                                  |
| Deliaca krycia vrstva                                                 | krycia fólia z PP                                                       |
| Lepidlo                                                               | čistý akrylát                                                           |
| Množstvo lepidla                                                      | 70 g/m <sup>2</sup>                                                     |
| Príľnavosť (FINAT TM 1- príľnavosť polyesteru 50 µm na nerezovú oceľ) | 1 minúta 14 N / 25 mm<br>20 minút 16 N / 25 mm<br>24 hodín 21 N / 25 mm |
| Skladovanie                                                           | Skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote +10 °C až +30 °C        |
| Doba skladovania                                                      | 24 mesiacov pri skladovaní podľa pokynov v originálnom obale            |

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

| VLASTNOSŤ                                                  | NORMA     | HODNOTA               |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Hustota                                                    |           | 300 kg/m <sup>3</sup> |
| Pevnosť v ťahu                                             | DIN 53571 | 0,50 MPa              |
| Predĺženie pri pretrhnutí                                  | DIN 53571 | 150 % min             |
| Pevnosť v odlupe                                           | DIN 53515 | min. 2,5 kg/cm        |
| Kompresia                                                  | DIN 53572 | max. 10 %             |
| Konečná návratnosť                                         | DIN 53572 | 90–98 %               |
| Sila na stlačenie o 5% (udržanie vzduchovej priepustnosti) |           | 40 N/cm <sup>2</sup>  |
| Absorbcia vody                                             |           | 8 %, objemovo         |
| Aplikačná teplota                                          |           | +5 °C až +40 °C       |
| Tepelná odolnosť                                           | BS 2571   | -50 °C až +60 °C      |
| Tepelná vodivosť                                           |           | 0,19 W/(m×K)          |
| Tvrdosť Shore                                              | Shore 00  | 75 – 85               |
| Odolnosť voči starnutiu                                    |           | excelentná            |
| Odolnosť voči chemikáliám:                                 |           |                       |
| kyseliny                                                   |           | dobrá                 |
| minerálne oleje                                            |           | dobrá                 |
| alkohol                                                    |           | dobrá                 |
| zásady                                                     |           | dobrá                 |
| benzín                                                     |           | dobrá                 |

### Príprava povrchu

Všetky podkladové plochy musia byť čisté, suché, hladké, odmastnené a zbavené nečistôt. Príľnavosť je veľmi rýchla a expanduje počas 24 hodín, preto pásku umiestnite čo najpresnejšie. V prípade potreby upravte polohu čo najrýchlejšie.

Odporúčame urobiť testy, aby bolo zabezpečené, že všetky povrchy sú s páskou kompatibilné.

### Zdravotné a bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list.

### Servis

Tremco CPG má tím skúsených technických obchodných zástupcov, ktorí vám poskytnú odbornú pomoc pri výbere a špecifikácii produktov. V prípade ďalších informácií nás kontaktujte.

### Záruka

Produkty Tremco CPG sú vyrábané podľa prísnych štandardov kvality. Akýkoľvek produkt, ktorý bol použitý (a) v súlade s písomnými pokynmi Tremco CPG a (b) v akejkoľvek aplikácii odporúčenej Tremco CPG a ukáže sa byť vadný, bude bezplatne vymenený.

Za informácie uvedené v tomto letáku nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť, napriek tomu, že sú poskytnuté v dobrej viere a sú považované za správne.

Tremco CPG s.r.o. si vyhradzuje právo meniť v súlade s politikou spoločnosti o neustálom vývoji a zlepšovaní špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.