

Popis


3 vrstvová podstrešná koextrudovaná membrána so špeciálnou funkčnou vrstvou.

Forma dodania

- Rola s návinom 50 m
- Šírka role: 1,5 m
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Použitie		strešná poistná hydroizolácia
Materiál		3-vrstvová koextrudovaná PES membrána
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	cca 130 g/m ²
Hrúbka	EN 1849-2	0,55 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 192	W 1
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smere	DIN 12311-1	cca 450/280 N ±15%
Ťažnosť v pozdĺžnom/priečnom smere	DIN EN12311-1	40/70 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)	EN 12310-1	cca 140/170 N ±15%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12572	Sd = cca 0,2 m
Dočasné zastrešenie		4 týždne
Tepelná odolnosť	EN 13859-1	-40 °C až +120 °C
UV odolnosť		6 mesiacov
Podmienky skladovania		Na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostným vplyvom

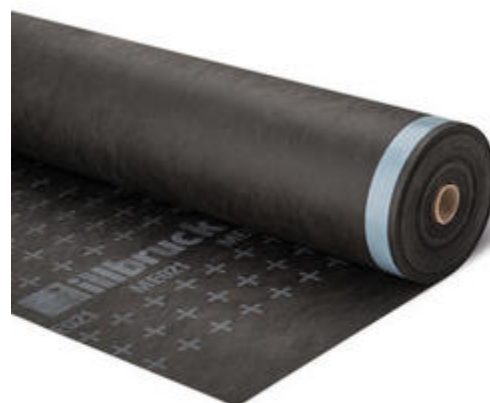

ME021

Podstrešná membrána Eco

Podstrešná vysoko prievzdušná viacvrstvová membrána kombinuje špeciálnu monolitickú funkčnú membránu s dvomi vrstvami vodeodolnej netkanej textílie. Vzhľadom na svoju vynikajúcu tepelnú odolnosť je membrána vhodná aj na tmavé krytiny, ako napríklad bridlice a pod.. Membrána môže byť kladená na záklop alebo priamo na tepelnú izoláciu.

Hlavné výhody

- trieda vodeodolnosti W1 podľa EN 1928
- tepelná odolnosť až +120 °C
- UV odolnosť 6 mesiacov

Spracovanie

- Membrána ME021 môže byť aplikovaná priamo na hornú izoláciu alebo drevené debnenie
- V závislosti na spôsobe kladenia membrány a type konštrukcie môžu byť špáry medzi membránami buď dotesnené alebo ponechané preplátované bez lepidla alebo pásky
- Obvykle je membrána aplikovaná od spodnej strany konštrukcie šikmej strechy (paralelne s hrebeňom) s preplátovaním spojov so šírkou cca 10-15cm
- Pri kladení membrány sa vyhnite jej ťaženiu v pozdĺžnom alebo priečnom smere
- Membránu na podklad zafixujte sponami a kontra latami
- Na dotesnenie špáry medzi kontra latami a membránou použite obojstranne lepiacu butylovú pásku ME403
- Presah membrány cez hrebeň strechy musí byť minimálne 30 cm. Pokiaľ nie je strešná konštrukcia tepelne izolovaná, neukladajte membránu ME021 cez hrebeň strechy. Zabezpečíte tým dostatočné odvetranie konštrukcie
- Drobné poškodenia membrány, spoje a prekrytie membrán dotesnite pomocou fólie ME315
- Na opravu väčšieho charakteru alebo na dotesnenie konštrukcie použite záplaty z ME021 a lepidla OT300
- Membrána je hydrofóbná, ale jej zakrytie je nutné v čo najkratšom čase po aplikácii. Odolnosť voči poveternostným vplyvom je stanovená na dobu 4 týždňov, spoje a okraje fólie musia byť dotesnené proti pôsobeniu vetra a dažďa
- Minimálny sklon strechy je 15°, ak má samotná membrána slúžiť ako dočasné zastrešenie

Dôležité upozornenie

Pred použitím si prečítajte dôležité informácie na etikete produktu. Ďalšie dôležité informácie nájdete v bezpečnostnom liste produktu.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com