

Informácie o výrobku

Popis

Nullifire FJ203 je povrazec z minerálnej vlny potiahnutý ohybnými sklenenými vláknami.

Účel použitia

FJ203 sa používa na protipožiarene utesňovanie špár medzi prvkami muriva, prefabrikovanými betónovými dielmi a inými minerálnymi materiálmi. Používa sa samostatne alebo v kombinácii s tesniacou hmotou, napr. protipožiarnym silikónom Nullifire FS703.

Balenie

Priemer (mm)	Šírka špáry (mm)	Dĺžka (m)
ø 12	až 10	50
ø 20	11 až 15	50
ø 30	16 až 20	50
ø 40	21 až 30	50
ø 50	31 až 40	25
ø 60	41 až 50	25
ø 70	51 až 60	20
ø 80	61 až 70	10
ø 90	71 až 80	10
ø 100	81 až 90	10
ø 120	91 až 100	2

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Pokyny na spracovanie

- Natreté alebo porézne plochy je potrebné obrúsiť.
- Skontrolujte, či výrobok vyhovuje požiadavkám špecifikácií ohľadom prenosu pohybov, požiarnej odolnosti a šírky špáry.
- Kontaktné plochy musia byť čisté a suché, zbavené prachu, mastnoty a tiež voľných častíc, schopné znášať príslušné zaťaženie.
- V tabuľke Balenie na ľavej strane si podľa šírky špáry zvolíte vhodný priemer Nullifire FJ203.

Aplikáciu povrazca FJ203 do špáry môže uľahčiť špachtľa:



Ukážka špachtle

Napojenie dvoch povrazcov

Konce dvoch protipožiarnych povrazcov je potrebné spojiť bez presahu.

Technické údaje

Vlastnosť	Hodnota
Tepelná odolnosť	Trvale: + 600 °C Krátkodobo: + 800 °C
Tolerančný rozsah priemeru pri výrobe	-5 % / +15 %
Objemová hmotnosť	≥ 200 kg/m ³
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1)	A1
Požiarna odolnosť (EN 13501-2)	až 240 minút

FJ203

Protipožiarny povrazec

až
240
minut



Hlavné výhody

- Certifikát požiarnej odolnosti v špárach medzi stavebnými prvkami z minerálnymi materiálmi
- Flexibilne sa prispôsobuje dilatáciám špáry
- Rýchle a jednoduché rezanie
- Nehorľavý



až
240
minut

FJ203

Protipožiarny povrazec

Nullifire
Smart Protection

Ochrana zdravia a bezpečnosť

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list výrobku a oboznámte sa s jeho obsahom.

Technický servis

Spoločnosť Tremco CPG disponuje tímom skúsených technických predajcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikácii výrobkov. Pokiaľ potrebujete podrobnejšie informácie, služby alebo rady, kontaktujte prosím Oddelenie služieb zákazníkom na tel. čísle +421 45 672 2460.

Doplňujúce informácie

Vyššie uvedené informácie majú len všeobecný charakter. Z dôvodu rôznych podmienok pri spracovaní a aplikácii, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a radu rôznych materiálov urobte dostatok vlastných skúšok, aby ste overili vhodnosť materiálu pre danú aplikáciu. Technické zmeny vyhradené. Aktuálnu verziu nájdete na stránkach www.illbruck.sk.

Pokyny na inštaláciu



Odmerajte šírku špáry.




Oblepte okraje špáry.



Oblepte FJ203, aby ste si uľahčili rezanie.



Odrežte povrazec Nullifire FJ203.

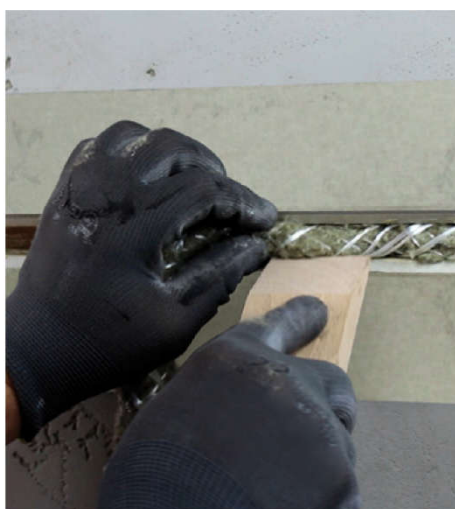

Vložte povrazec Nullifire FJ203 do špáry.



Špáru potom podľa potreby utesnite pomocou Nullifire FS702, FS703 alebo illbruck SP525.